



Kristiansand
kommune

Velkommen til infomøte - Gravearbeider i Rådhusgata






Agenda

- Presentasjon
- Begrepsavklaring
- Bakgrunn for prosjektet
- Planlagte arbeider og utførelse
- Huseiers ansvar
- Spørsmål (om gravearbeidene)





Begreper:

- **VA:** Vann og avløp
- **Spillvann:** Kloakk (toalett, vaskevann og sluk inne i huset)
- **Overvann:** Dreneringsvann og regnvann (takvann) – "rent" vann.
- **Avløp/Avløpsvann:** Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett, vasker og sluk i huset) og overvannsutslipp (tak- og dreneringsvann).
- **Sanering/ Rehabilitering:** Rydder opp/oppruster/skifter ut gamle rør.
- **Separering:** Legger to ledninger for avløp i stedet for en. Det skal være en ledning for spillvann (skittent vann) og en ledning for overvann (rent vann).
- **Kortslutting (av septikktank):** Koble ut slamavskiller/ septikktank ved å legge et rør gjennom kammeret og fylle igjen tanken.
- **Stikkledning:** Private rør fra hovedledning og inn til tilknyttet hus

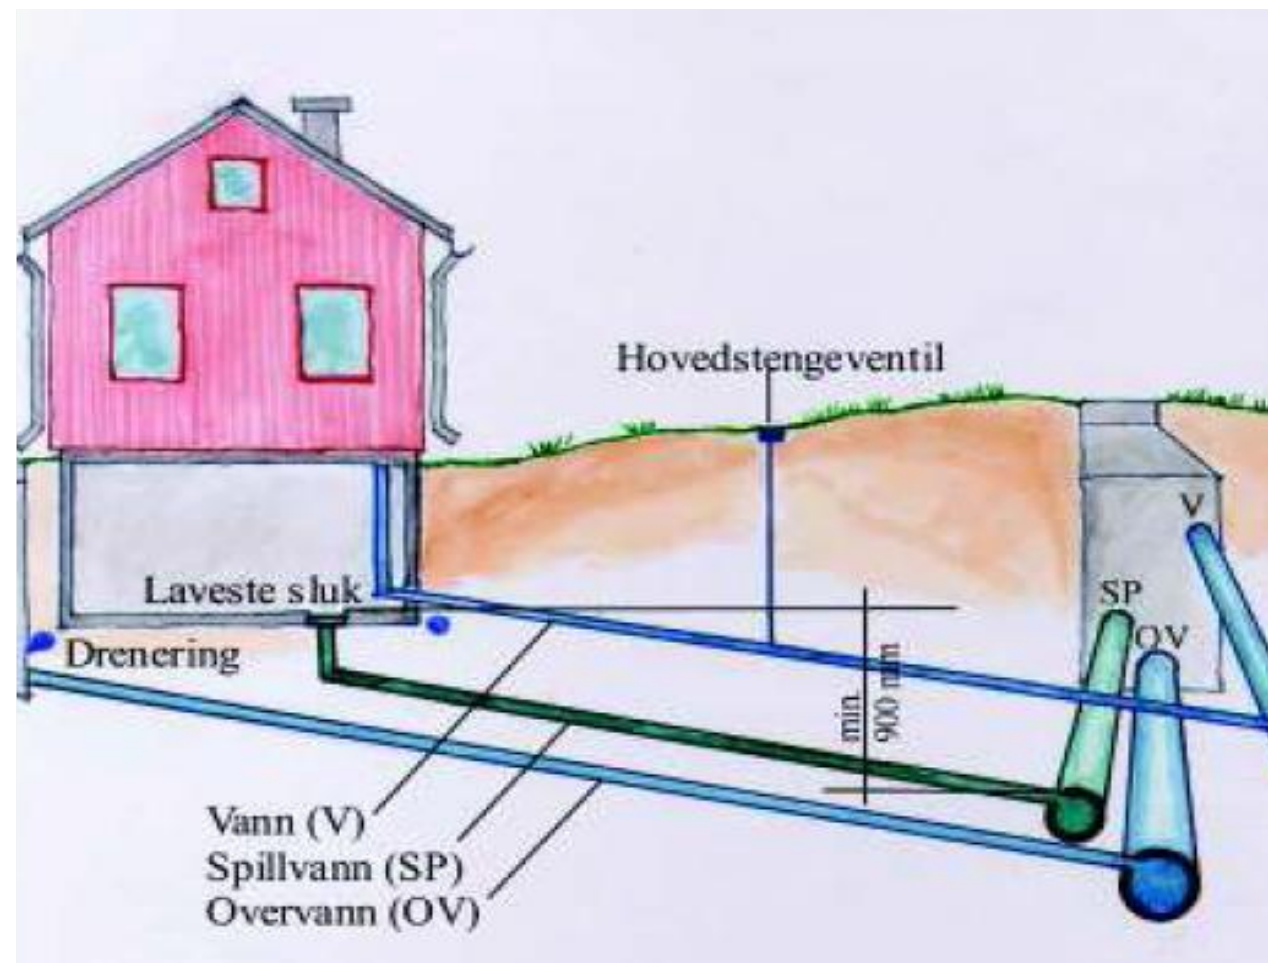

Bakgrunn


- Kommunen planlegger å separere kvadraturen og lund i løpet av 20 år.
- Vi har holdt på i ca. 10 år, dette er neste ledd i prosessen.
- VA-ledninger fra Elvegata til Otra ble lagt i 2018
- Rådhusgata har blitt skjøvet på i påvente av godkjent gatebruksplan

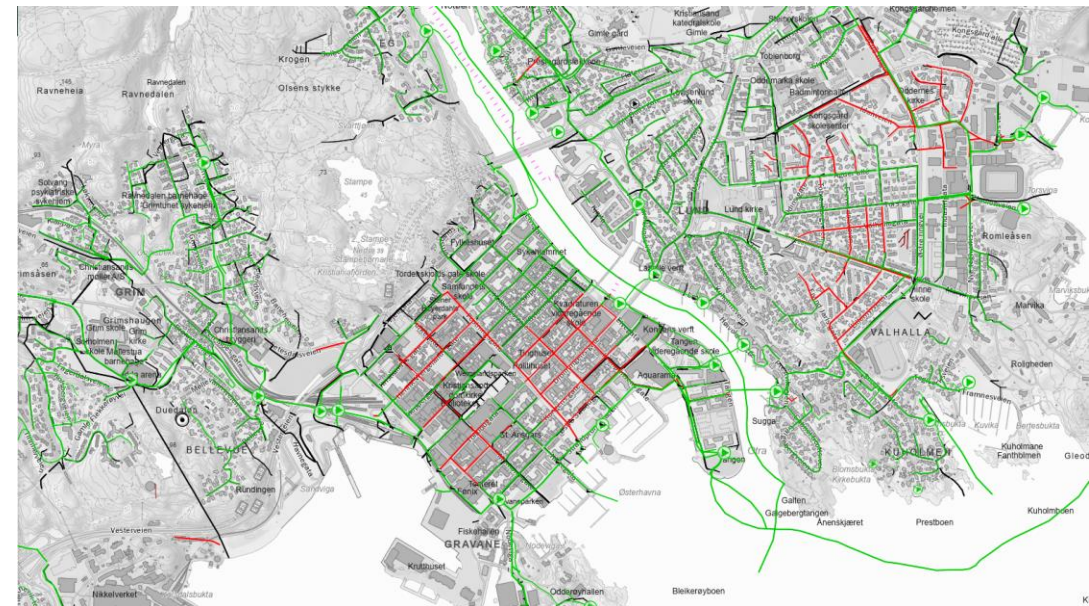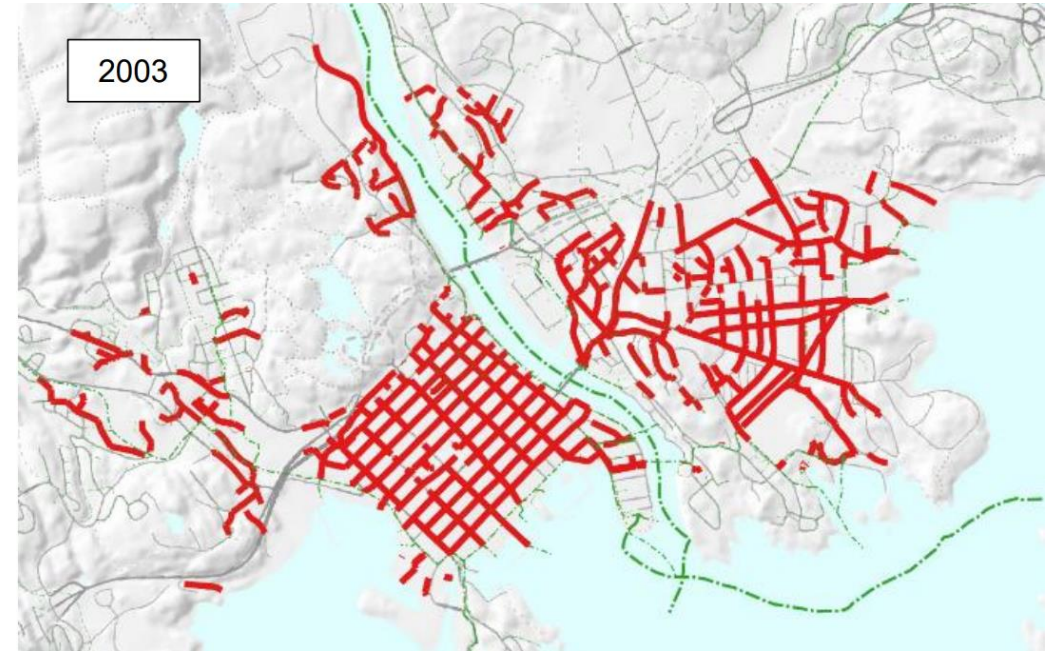



Planlagte arbeider Rådhusgata

- Skifte ut ca. 500m vann- og avløpsledninger
- Overvannet blir oppdimensjonert fra 450mm fellesledning til 600mm
- Alle vannledninger skiftes samtidig
- Veien vil bli opparbeidet igjen ihht. ny gatebruksplan
- Samarbeidsprosjekt med veiavd. og parkvesenet i kommunen
- Det vil plantes 40 nye trær
- Etablere kryss-løsning i sammenkobling med Quartsbrua

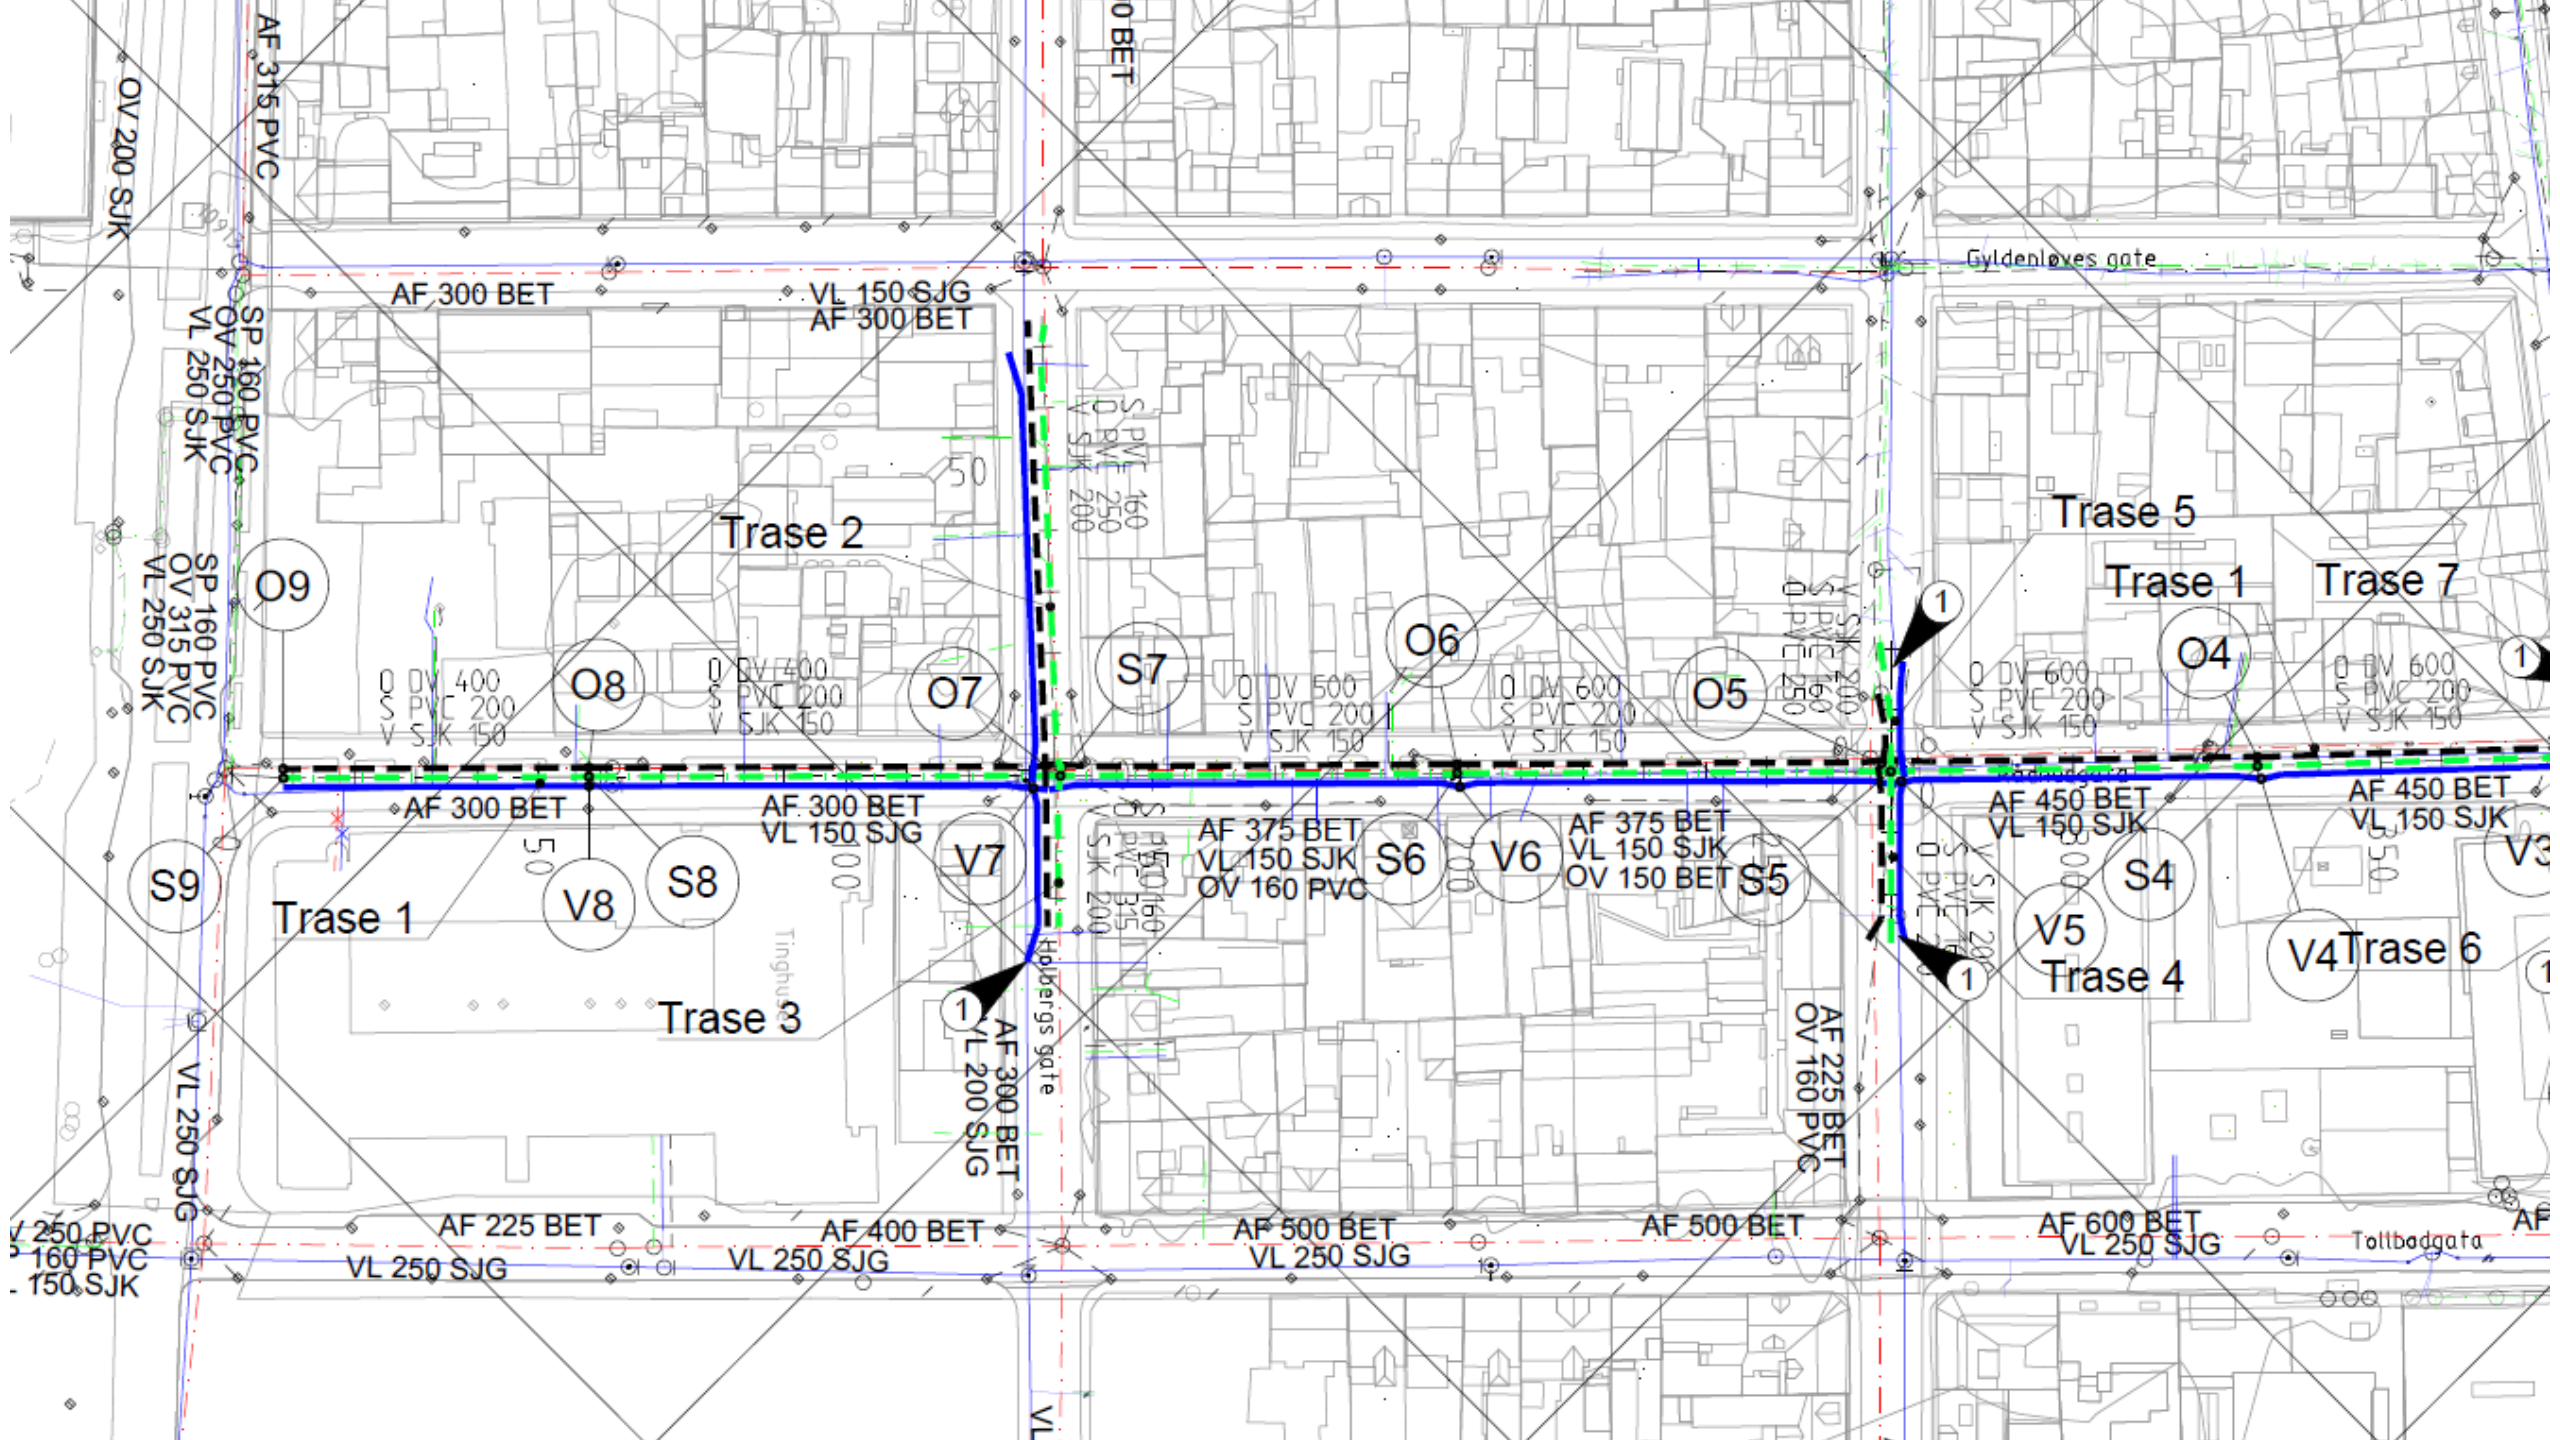



and
e



Kristiansand
kommune



Normalprofil ny vei




Kristiansand
kommune



Utførelse

- Starter ved Elvegata og fullfører ved Festningsgata.
- Oppstart i midten av august
- Forventer å være ferdige til sommeren
- I perioden vil biler måtte benytte omkjøring
- Innkjørsler holdes åpne
- Støy, støv og rystelser må medregnes
- Arbeid starter 07.00 og slutter 14.30 Mandag til Fredag. Overtid kan forekomme.


Graveområde Rådhusgata 2024-2025

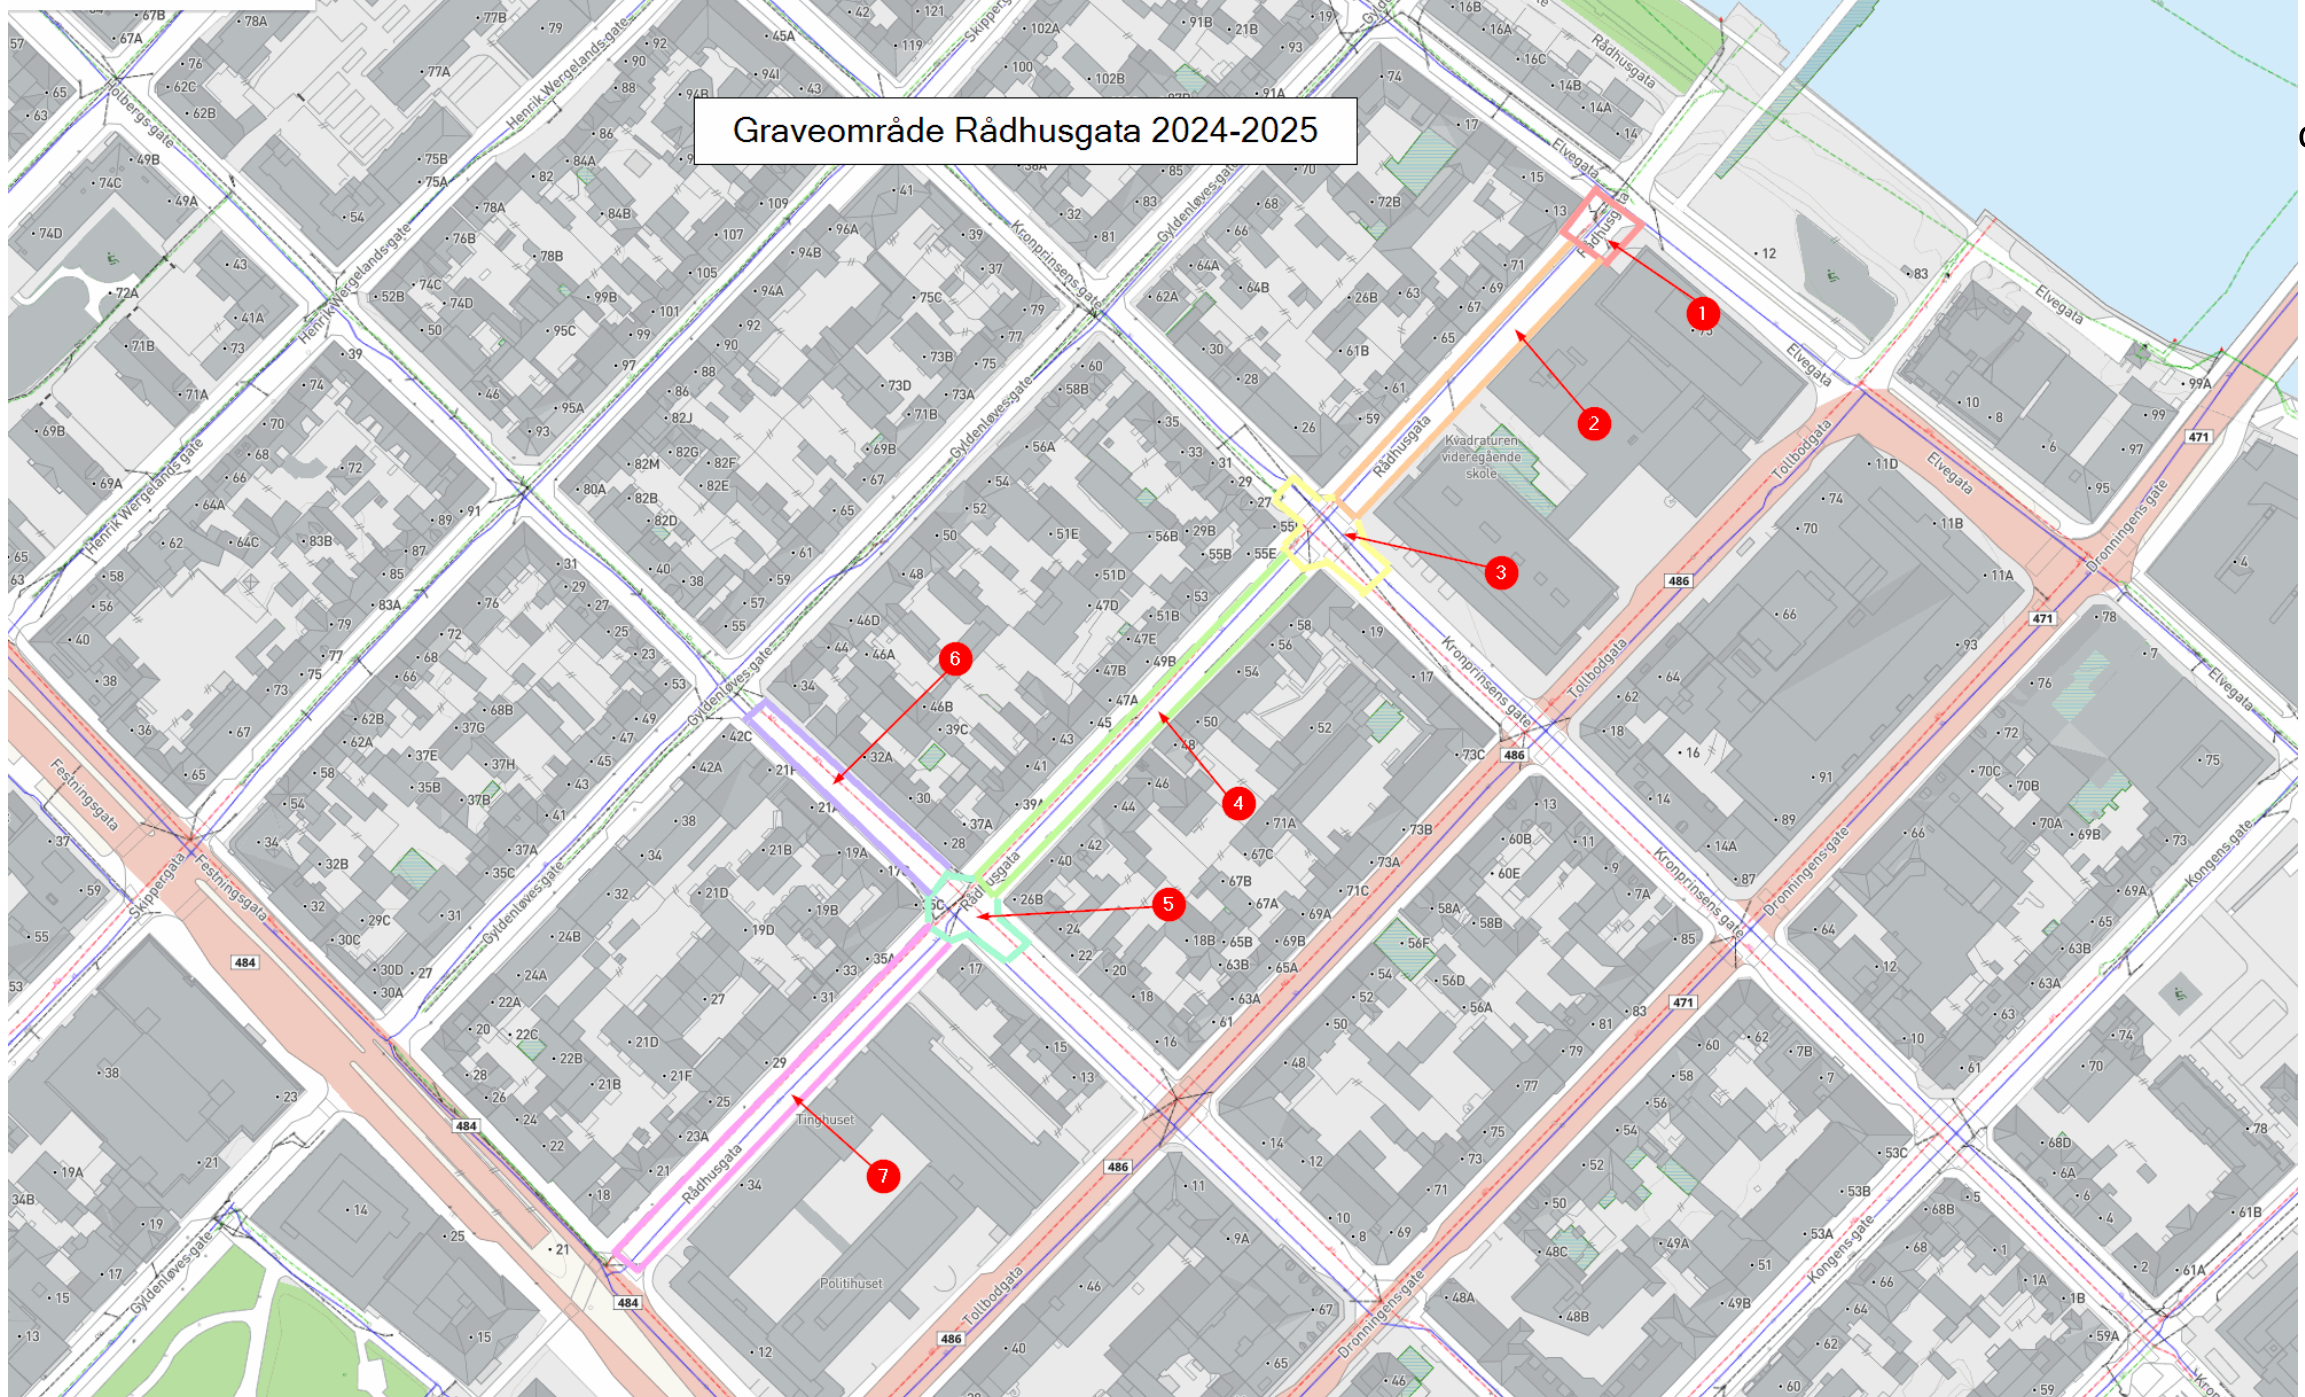





Huseiers ansvar

- Abonnet/ huseier eier formelt stikkledning fra tilkoblingspunkt
- Kommunen skifter normalt stikkledninger fram til eiendomsgrense
- Stikkledning på egen eiendom er huseiers ansvar
- Det blir sendt pålegg om separering av avløpsledninger og kortslutning av septiktank
- Det kan bli sendt pålegg om utbedring av stikkledninger som er i dårlig forfatning.

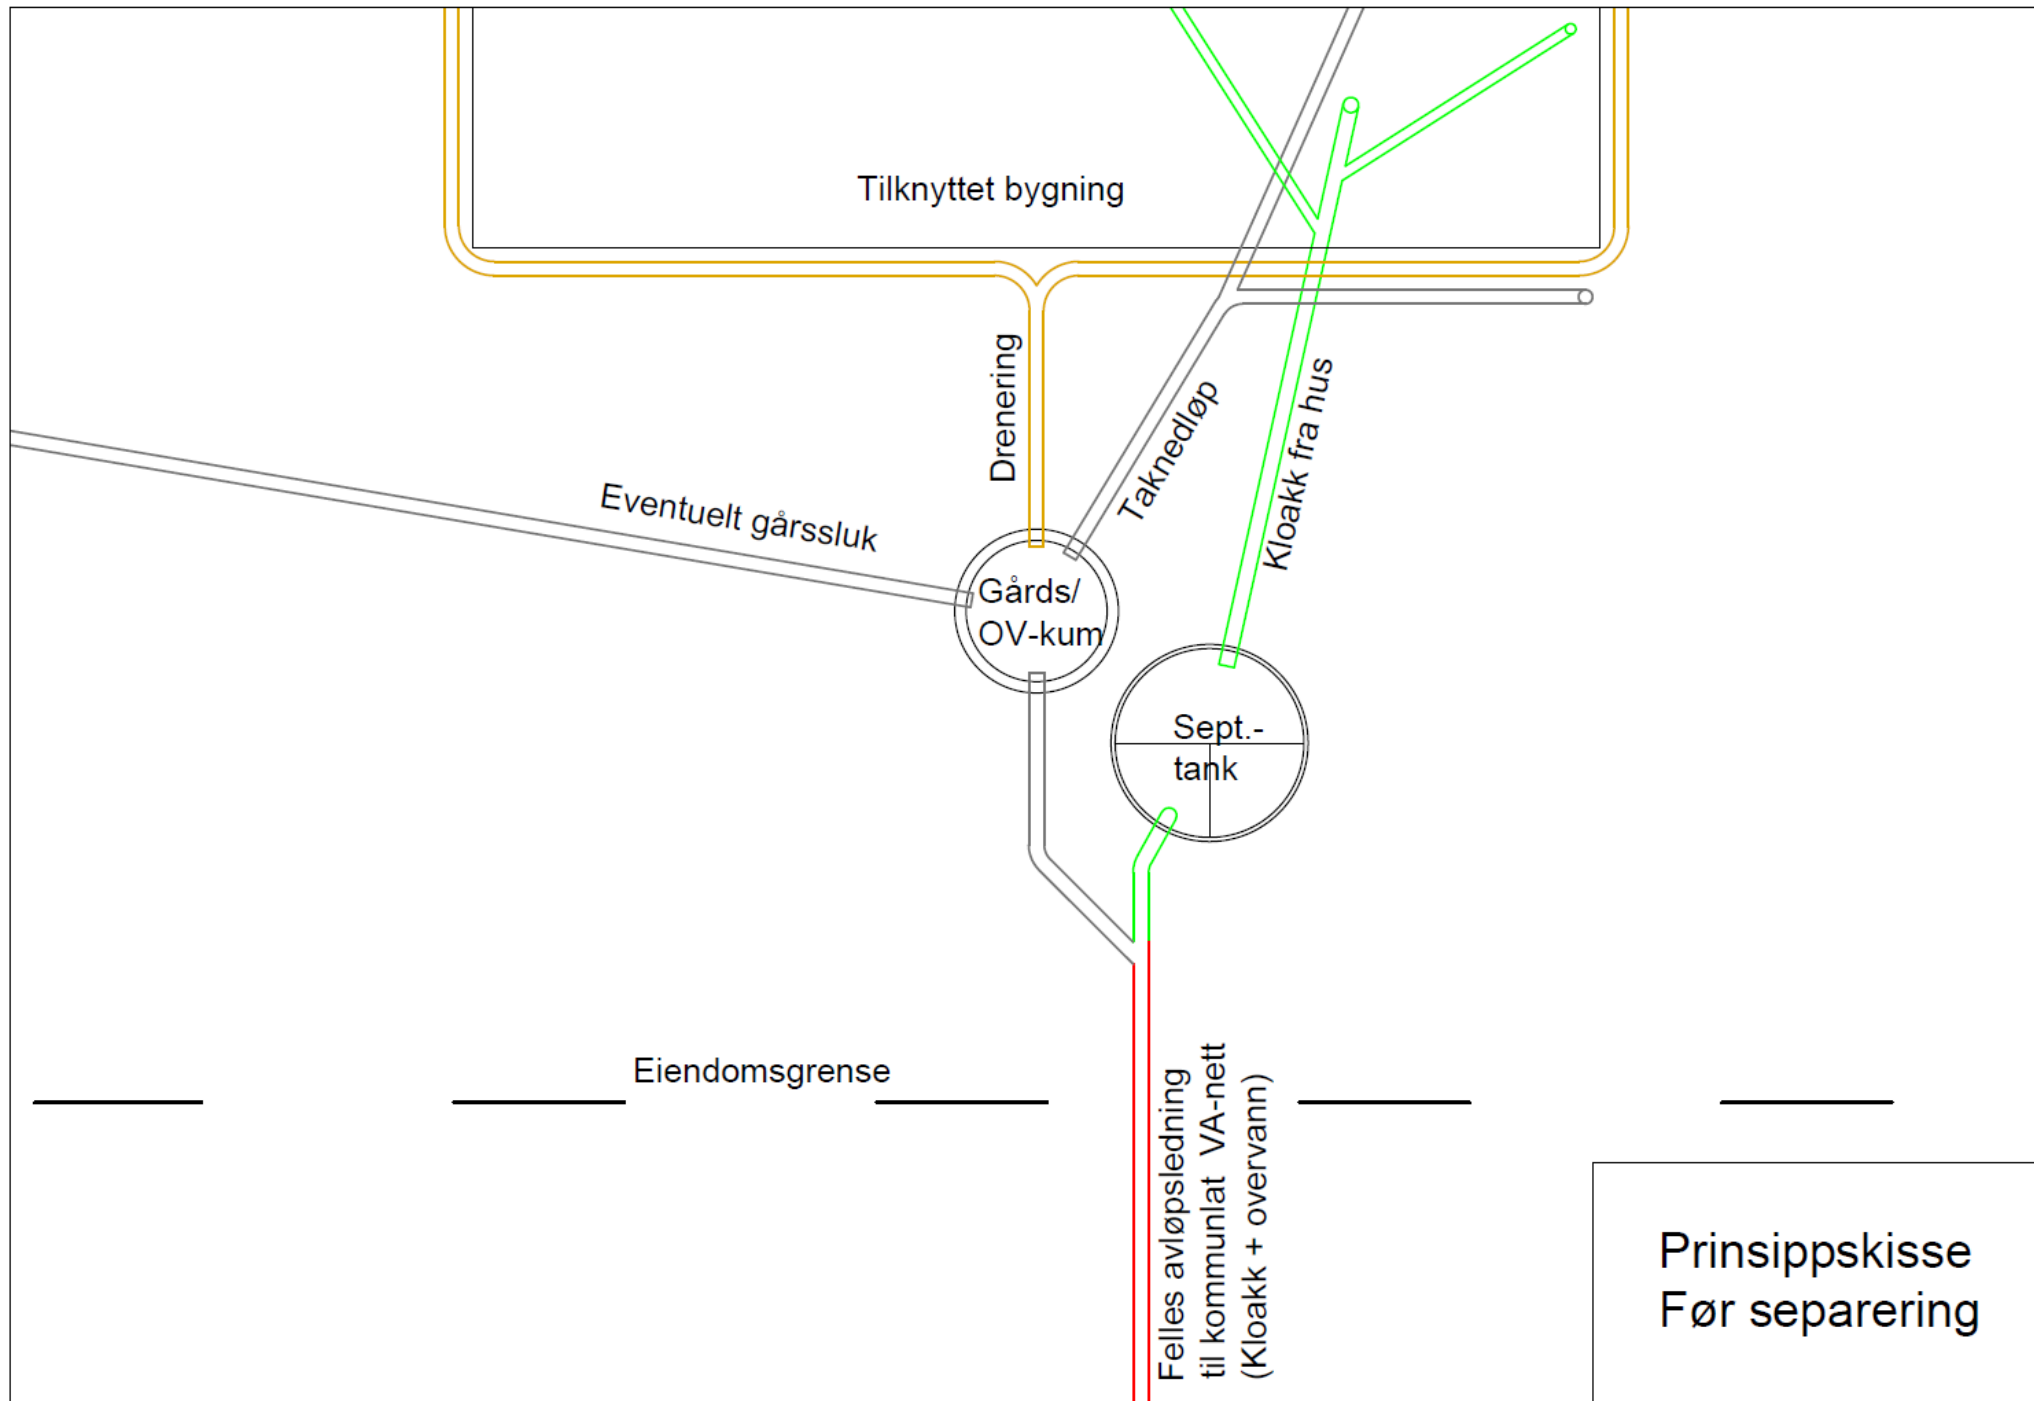


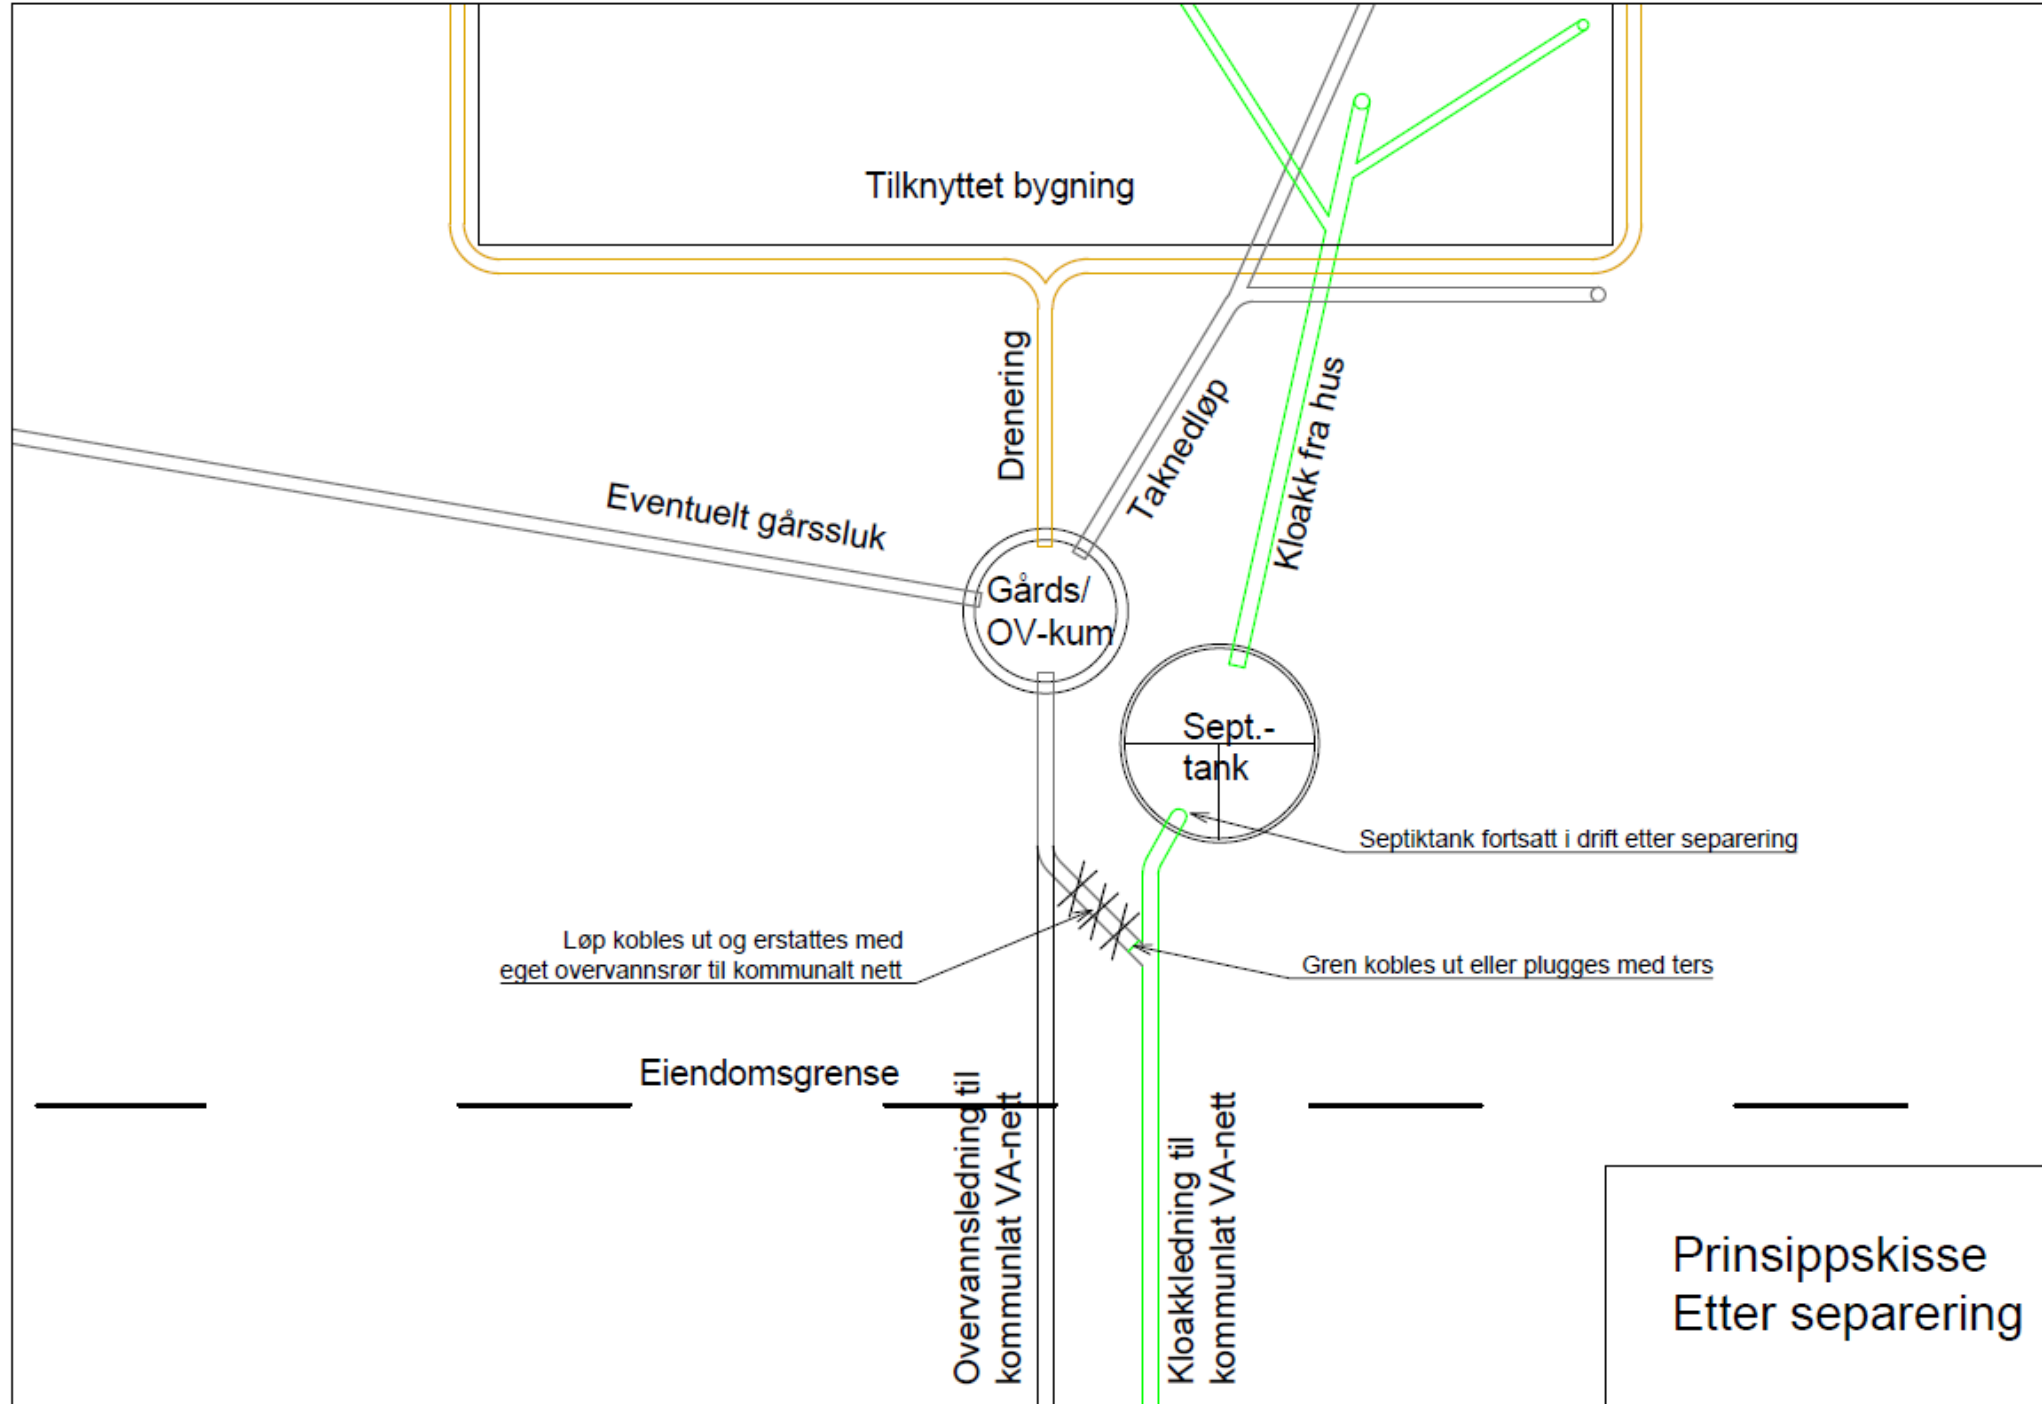

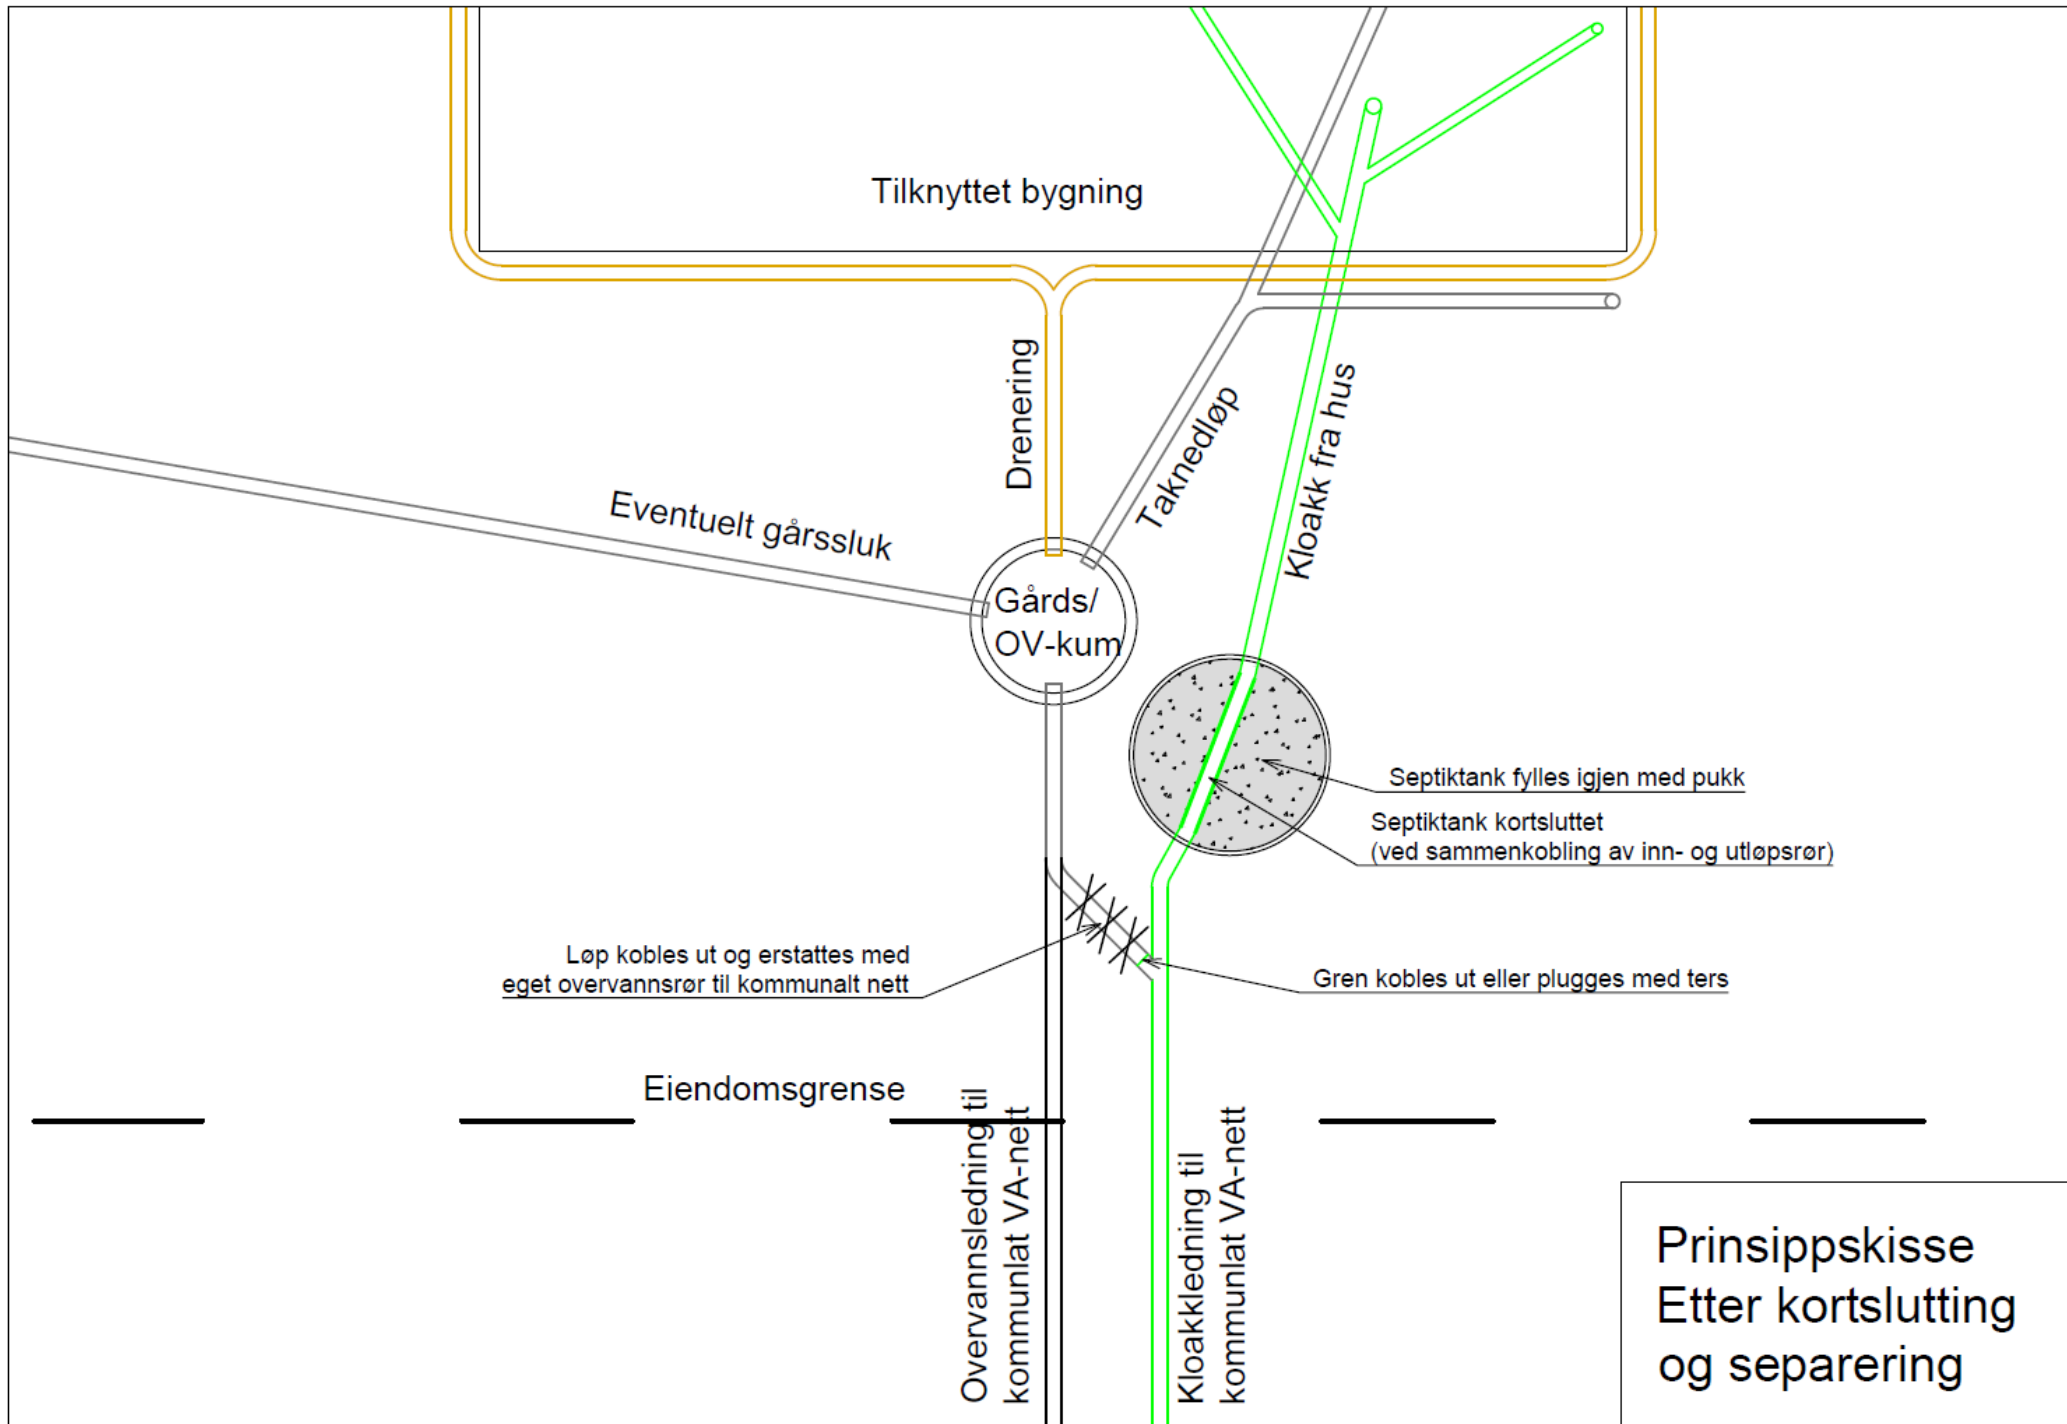


Separering av stikkledninger

- Krav til separering og eventuell fornying av spillvannsledning. Dette er huseiers ansvar, og må utføres innen tidsfristen kommunen pålegger.
- Vannledninger bør vurderes skiftet ved separering
- Må utføres av godkjent foretak.
- Lurt med tilbud fra flere tilbydere.

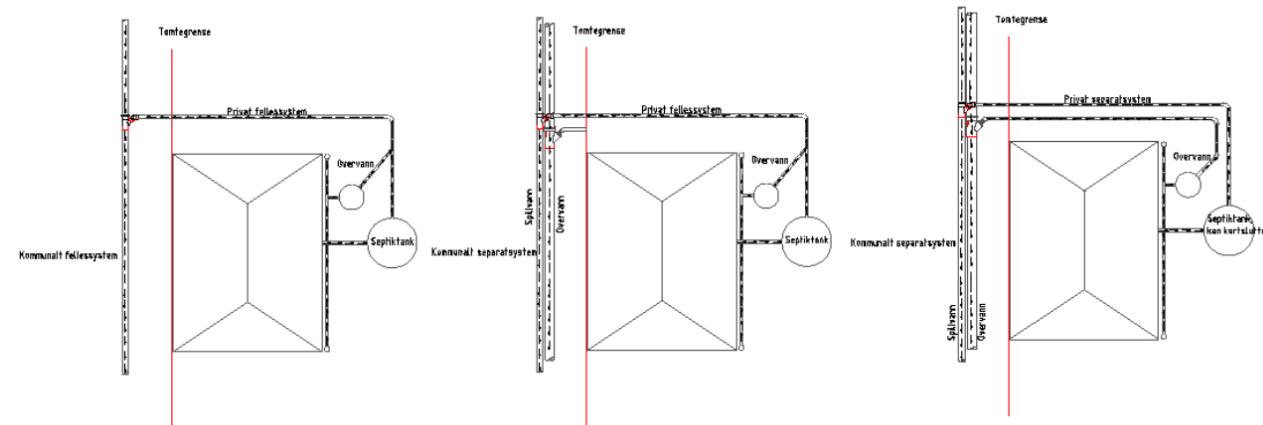

Kortslutning av septiktank

- Må utføres av godkjent foretak
- Mindre lukt
- Slipper sugebil
- Mindre lokk
- Forutsetter bra kommunalt nett

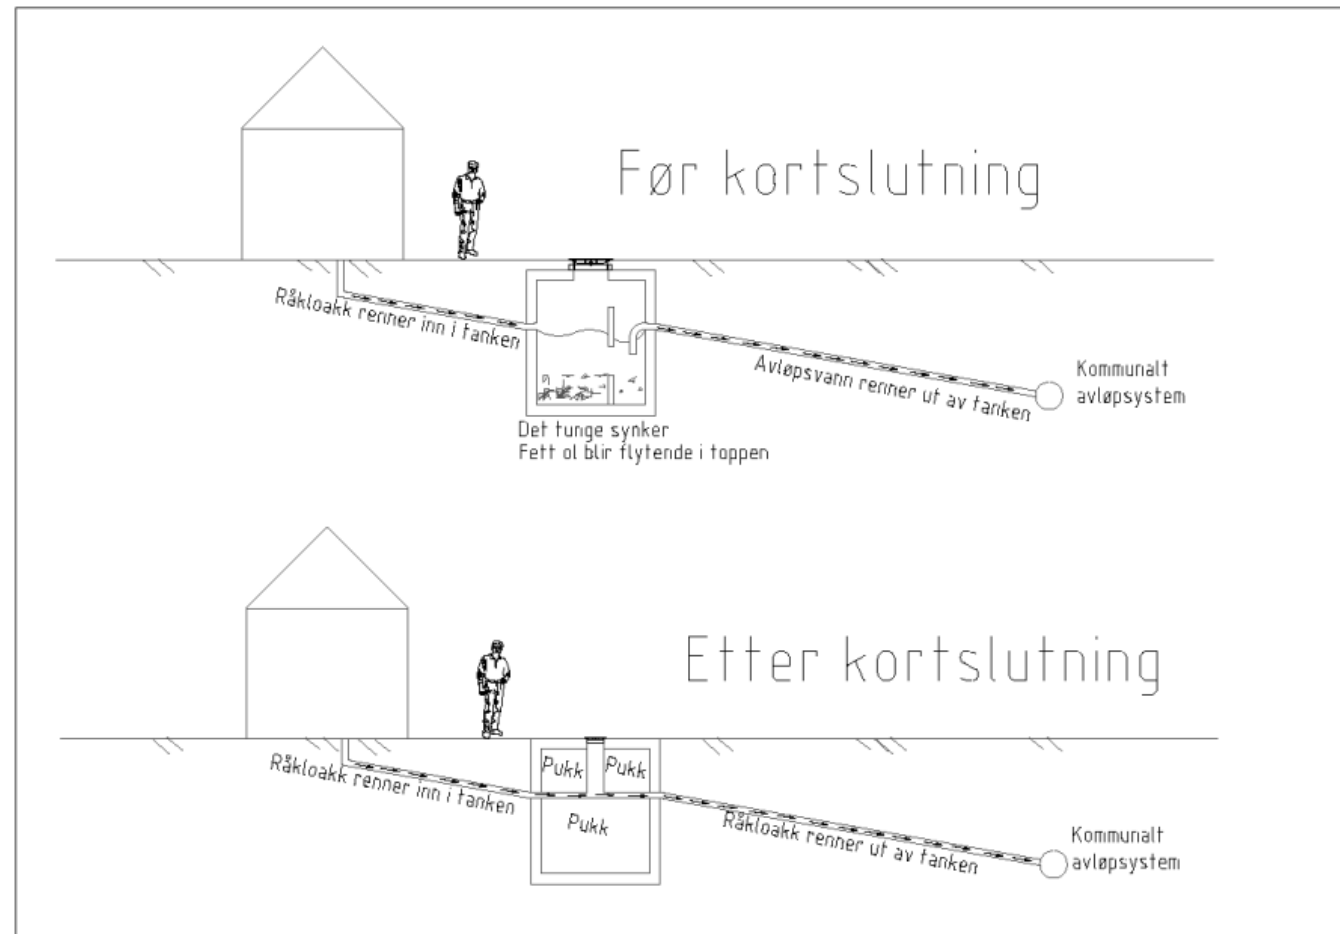

Spørsmål ?

Kontaktperson i prosjektet



Kristiansand
kommune

- Prosjektleder: Ola Johannes Østtveit
- e-post: ola.osttveit@kristiansand.kommune.no
- mobil: 48267627